

Envolventes, cerradas y finas

Alta flexibilidad y eficiencia - Los distintos tipos de horquillas de Logitrans pueden transportar y elevar diferentes tipos de palets.

Las horquillas se pueden instalar rápida y fácilmente en todos los modelos Logiflex con tablero de eje pasador. Además, este tipo de horquillas pueden ser fácilmente reemplazadas por cualquier de las opciones de anclaje rápido que ofrece Logitrans.

Una amplia gama de implementos opcionales garantiza una capacidad de uso óptima de los modelos Logiflex: el mismo modelo Logiflex puede equiparse con los productos de anclaje rápido de Logitrans como, por ejemplo, el porta-bobinas, el brazo grúa, la plataforma, el rotador de bobinas y el volteador de bidones.

Máxima calidad a través de un extenso programa de pruebas y a la colaboración con expertos en Salud y Seguridad



Especificaciones Técnicas

Horquillas envolventes: horquillas ligeras para la manipulación de palets comunes.

Horquillas cerradas: horquillas estrechas para entrar en palets de anchura inferior a los euro-palets.

Horquillas finas: horquillas finas para casos de poca altura debajo de la carga que va a elevarse.



Las horquillas se pueden acoplar en todos los modelos Logiflex con tablero de eje pasador.




Con el sistema de anclaje rápido, el cambio entre las horquillas y los implementos opcionales resulta rápido y sencillo.




Opciones de anclaje rápido: brazo de grúa, porta-bobinas, plataforma, rotador de bobinas y volteador de bidones.

Carro portahorquillas de eje pasador para los apiladores Logitrans de horquilla sobre patas

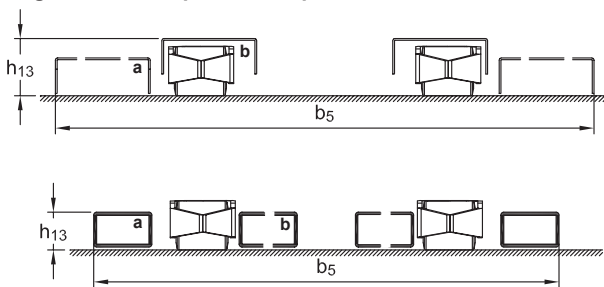

Carro portahorquillas de eje pasador para los apiladores Logitrans de patas anchas

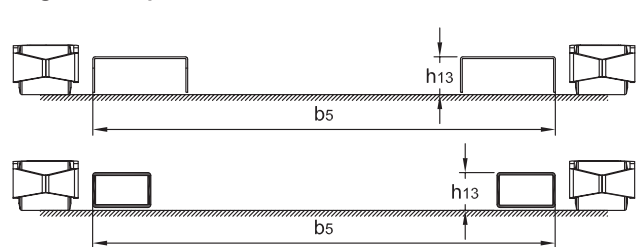

Producto (medido en mm)	Fork carriage: 440 mm*			Fork carriage: 690 mm**		
	Envolventes	Cerradas	Finas	Envolventes	Cerradas	Finas
Tipo de horquilla						
Diámetro de rueda	Ø85			Ø85		
Apertura de horquillas	b ₅	350-560	230-430	230-430	350-800	230-680
Apertura de horquillas - a	b ₅					
Apertura de horquillas - b	b ₅	560	230-300	230-300	560	230-300
Altura de horquillas bajadas - patas anchas	h ₁₃	85	85	60	65	40
Altura de horquillas bajadas - a	h ₁₃					
Altura de horquillas bajadas - b	h ₁₃	85	85	60	90	40
Dimensiones de horquillas		163x61	100x60	100x35	163x61	100x60

Producto (medido en mm)	Fork carriage: 810 mm***			Fork carriage: 946 mm		
	Envolventes	Cerradas	Finas	Envolventes	Cerradas	Finas
Tipo de horquilla						
Diámetro de rueda	Ø85			Ø85		
Apertura de horquillas	b ₅	350-920	230-800	230-800	530-1050	420-930
Apertura de horquillas - a	b ₅	876-920	750-800	790-800	876-1050	750-930
Apertura de horquillas - b	b ₅	560	230-300	230-300	560	
Altura de horquillas bajadas - patas anchas	h ₁₃	65	65	40	65	40
Altura de horquillas bajadas - a	h ₁₃	65	65	40	65	40
Altura de horquillas bajadas - b	h ₁₃	90	65	40		
Dimensiones de horquillas		163x61	100x60	100x35	163x61	100x60

* Carro estándar para LF MINI y ELF con capacidad de 1000 kg y altura de elevación de 920 y 1650 mm.

** Carro estándar para apiladores Logiflex de patas anchas con horquillas envolventes.

*** Carro estándar para apiladores Logiflex de patas anchas con horquillas cerradas y finas.

Carro estándar para apiladores Logiflex sin patas anchas (pero carro de horquillas de 440 mm para LF MINI y ELF con capacidad de 1000 kg y altura de elevación de 920 y 1650 mm).

También ofrecemos soluciones a medida. Consúltenos para más información o visite nuestra página web www.logitrans.com